




Приводные ремни


Зубчатые, плоские, поликлиновые, клиновые и специальные ремни.


ЗУБЧАТЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ


WorldBelt


Плоскозубчатые

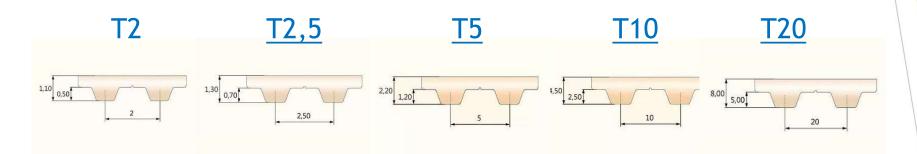













WorldBelt

Круглозубчатые


<u>Шаг 1,5mm</u>




Шаг 2тт




Шаг Змм




Шаг 4,5мм




Шаг 5тт




Шаг 8тт



Шаг 14mm




<u>Шаг 20mm</u>




ЗУБЧАТЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

WorldBelt

Дюймовые

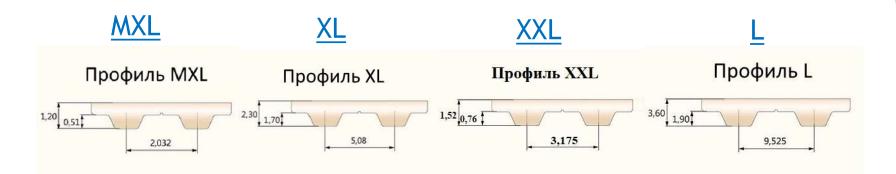

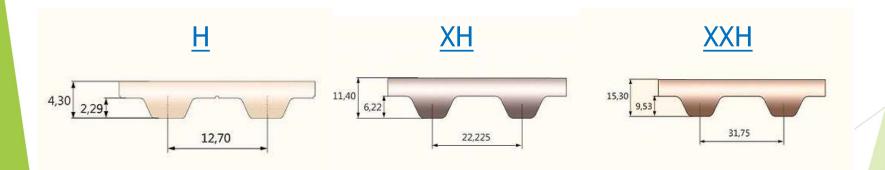




WorldBelt

Модульные ремни, шаг привязан к числу 3,14мм

РАЗМЕРЫ ЗУБЧАТЫХ МОДУЛЬНЫХ РЕМНЕЙ



| Модуль | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Шаг зубьев Р, мм | 3,14 | 4,71 | 6,28 | 9,42 | 12,57 | 15,71 | 21,99 | 31,42 |
| Толщина ремня Нѕ, мм | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 11,0 | 15,0 |
| Высота зуба Нt, мм | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 6 | 9 |
| Наименьшая ширина зуба S1, мм | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 3,2 | 4,4 | 5,0 | 8,0 | 12,0 |

По способу изготовления бывают модульные и литьевые

- СБ ремень произведен методом послойной сборки;
- ЛР ремень произведен методом литья под давлением.

Маркировка:

- Первое число означает модуль ремня, т.е кратность шага зубов ремня числу 3,14.
- Второе число означает количество зубьев.
- Третье число означает ширину плоскозубчатого ремня в мм.

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ - СБ-7-112-80





WorldBelt

Специальные










С направляющей АТС

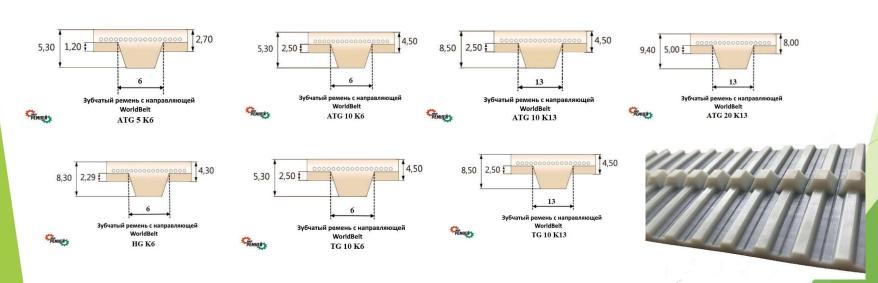


ЗУБЧАТЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

WorldBelt


Специальные

ATN









8М - РК ДЛЯ МЕЛЬНИЦ И ВАЛЬЦЕВЫХ СТАНКОВ





ПЛОСКИЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

























Европейский стандарт

| Profil Section | PH | PJ | PK | PL | PM |
|-------------------|-----|------|------|-----|------|
| s = | 1,6 | 2,34 | 3,56 | 4,7 | 9,4 |
| H≈ | 2,5 | 3,50 | 5,50 | 7,0 | 13,0 |




| Profil Section | К | Л | M | |
|-------------------|-----|-----|------|--|
| s = | 2,4 | 4,8 | 9,5 | |
| H≈ | 4,0 | 9,5 | 16,7 | |



ВАРИАТОРНЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ










КЛИНОВЫЕ ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ



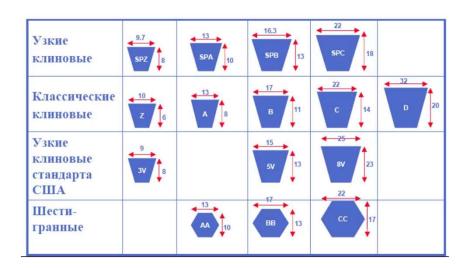

























НА СКЛАДЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ ДИАМЕТРЫ:

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15_{MM}

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

WorldBelt

ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ И НАСОСОВ

Как правило применяются поликлиновые ремни типа РК и PL

| Профиль | M ₩ | MM | MM |
|---------|------------|------|-----|
| PH | 2.90 | 1.60 | 13 |
| PJ | 3.80 | 2.34 | 20 |
| PK | 4.50 | 3.56 | 50 |
| PL | 7.60 | 4.70 | 75 |
| PM | 13.30 | 9.40 | 180 |
| К | 4.60 | 2.40 | |
| Л | 9.75 | 4.80 | |

ПО ПРИМЕНЕНИЮ

WorldBelt

ДЛЯ СТАНКОВ ЧПУ

Широкое распространение получили ремни MXL, S2M и 3M подробнее







ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ, ПИЛОРАМ, РЕЙСМУСОВ, ШЛИФМАШИНОК И РУБАНКОВ. ПОДРОБНЕЕ







по применению

WorldBelt

для протяжки пленки и другой продукции







для транспортировки продукции.





ГНАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



Безупречная система

контроля качества. У нас много профессиональных специалистов, которые всегда соблюдают техпроцесс и круглосуточно улучшают качество.



Сервисное обслуживание

Постоянное, предпродажное и послепродажное техобслуживание. Большинство моделей имеют допгарантию более 1 года.



Огромный ассортимент

Мы предлагаем огромный выбор. Если товар не на складе у нас, то срок поставки 15-20 дней после получения оплаты. Для постоянных клиентов - отсрочка.



Основываясь на рынке

мы учитываем потребности клиентов. Систематически проводим испытания различных защит. Компания имеет поручительство от мировых брэндов Германии, Италии, Японии и Китая.

Более подробно можно ознакомится с нашим товаром

На странице нашего сайта: https://mir-remney.ru/katalog



Наш ЮтубКанал: https://www.youtube.com/c/WorldBelt

E-mail для оформления заявки.



info@mir-remney.ru

