



Кабелеукладчик DHA125-R200

Серия DHA · Закрытая цепь · Алюминиевый сплав
Артикул WB-001585 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметр	Значение
Серия	DHA
Исполнение цепи	Закрытая
Материал цепи	Алюминиевый сплав
Число секций	1
Внутренняя высота	68 мм
Внешняя высота	100 мм
Радиус изгиба	200 мм
Шаг цепи	125 мм

РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

Высота петли, мм	500	$2R + \text{внеш. высота}$
Длина цепи в изгибе, мм	628,3	$\pi \cdot R$

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

ИЗОБРАЖЕНИЕ

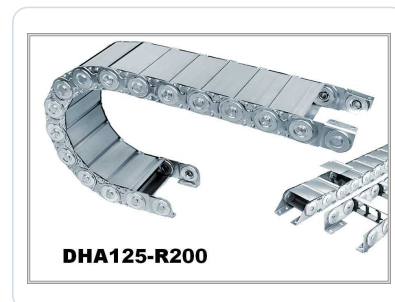

СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободонесущую длину и опоры.
- Закрытое исполнение защищает жгут от стружки и грязи.

ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: DHA125-R200.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.