

## Кабелеукладчик DHA125-R250

Серия DHA · Закрытая цепь · Алюминиевый сплав  
Артикул WB-001838 · Изготовитель (бренд) WorldBelt

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


| Параметр          | Значение          |
|-------------------|-------------------|
| Серия             | DHA               |
| Исполнение цепи   | Закрытая          |
| Материал цепи     | Алюминиевый сплав |
| Число секций      | 1                 |
| Внутренняя высота | 68 мм             |
| Внешняя высота    | 100 мм            |
| Радиус изгиба     | 250 мм            |
| Шаг цепи          | 125 мм            |

### РАСЧЁТНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (СПРАВОЧНО)

|                         |       |                            |
|-------------------------|-------|----------------------------|
| Высота петли, мм        | 600   | $2R + \text{внеш. высота}$ |
| Длина цепи в изгибе, мм | 785,4 | $\pi \cdot R$              |

Расчёт по значениям из таблицы, для проверки зазоров и раскладки трассы.

### ИЗОБРАЖЕНИЕ

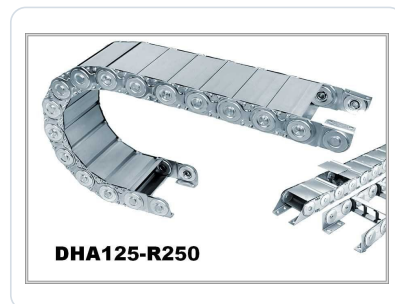

### СТРАНИЦА ИЗДЕЛИЯ



Актуальные данные, чертежи и заявка — на странице изделия на сайте.

### ДАННЫЕ, КОТОРЫХ НЕТ В КАТАЛОГЕ

Допустимая нагрузка на цепь, максимальная скорость, температурный диапазон, свободонесущая длина при заполнении, ресурс и уровень шума в каталоге не указаны. Значения по вашему применению уточняйте у менеджера.

### КАК ВЫБРАТЬ

- Радиус изгиба цепи — не меньше допустимого радиуса самого жёсткого кабеля в жгуте.
- Внутреннее сечение — под жгут с запасом и разделителями: рабочей считают 80 % площади.
- При большой длине хода учитывают свободонесущую длину и опоры.
- Закрытое исполнение защищает жгут от стружки и грязи.

### ДЛЯ ЗАКАЗА УКАЖИТЕ

- Обозначение: DHA125-R250.
- Длину перемещения (ход) и положение монтажа.
- Состав и массу заполнения, минимальный радиус самого жёсткого кабеля.
- Условия работы. По желанию — фото старой цепи или чертёж.